



1—(2) 内装トリムの取外し

<右側>



<左側>




1) 左図の部位のトリムを取外します。

(4箇所)

⚠ 注意

・内装製品の取外しは 必ず整備要領書を参照してください。

1—(3) 貼付け面の脱脂

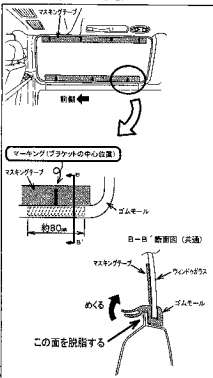

1) 各マーキング位置のゴムモールをめくり、ブラケット取付位置マーキングを中心として幅80mmの範囲でエタノールまたはホワイトガソリンを使い、脱脂します。(25箇所)

⚠ 注意

・脱脂作業を行う際、ボディパネル端部のエッジ、バリ等にご注意してください。