



3 取扱説明

1. カーテン取扱上の注意

左側リヤドア部

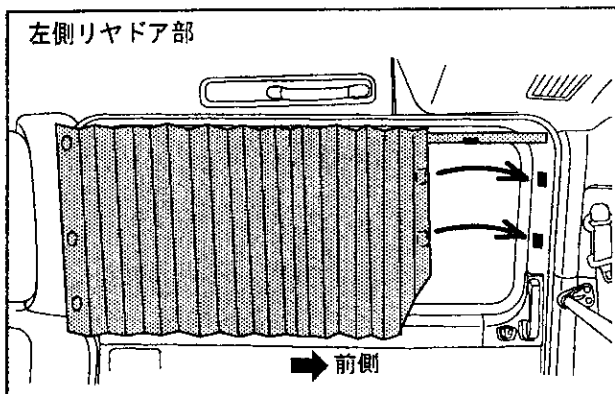

- ・リヤドア部のカーテンは前側のマジックテープを止めるとドアの開閉と連動させることができます。

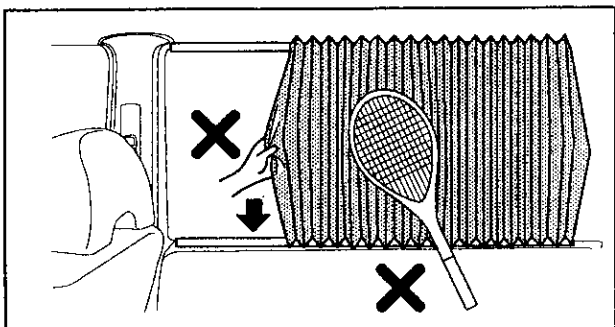


⚠ 注意

- ・カーテンレールを変形させたり、傷等を付けると、スムーズに作動しなくなります。
- ・カーテン生地を引っ張ったり、レールに物を下げたり、また、物を立て掛けたりしないでください。

2. カーテン取扱方法


【カーテンの止め方】

- ・カーテンを充分にドアトリムまで引き、タッセルでまとめます。

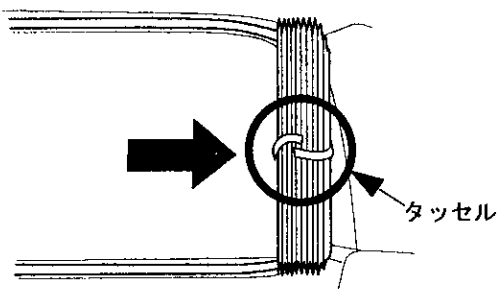


【バックドアカーテンの閉め方】

- ・左側カーテン上端のマジックテープをハイマウントストップランプカバーのマジックテープクリップに付けた後、左右のカーテンをマジックテープで接合します。

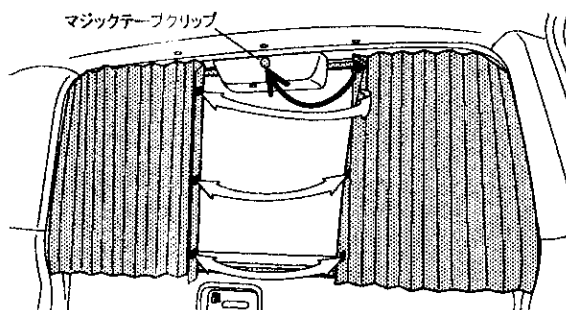

3. カーテン生地を取り外し方（洗濯の時など）

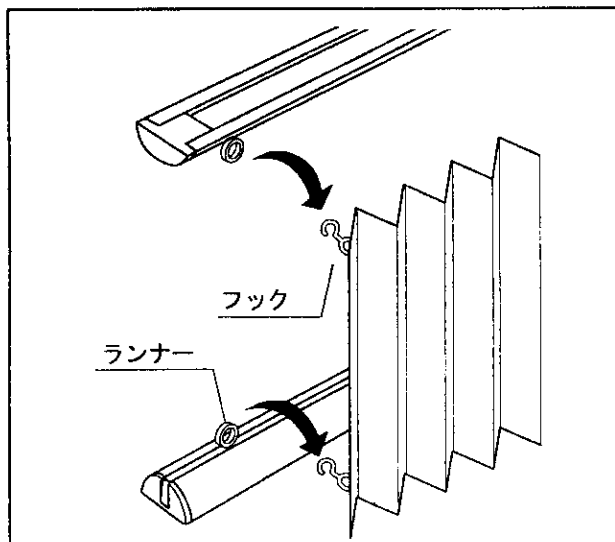


- (1) フックをランナーから外し、カーテンを取り外します。

⚠ 注意

- ・生地を引いてフックを無理に外さないでください。（フックを持って外してください）

- (2) 洗濯及び再取付けの場合は、カーテンの表示ラベルに従ってください。

洗濯表示ラベル



品質表示 ポリエステル100%

◎カーテン生地取付窓位置表示

※ 7、8は日産純正フロントカーテンを表しています。

